


**VOLVO**

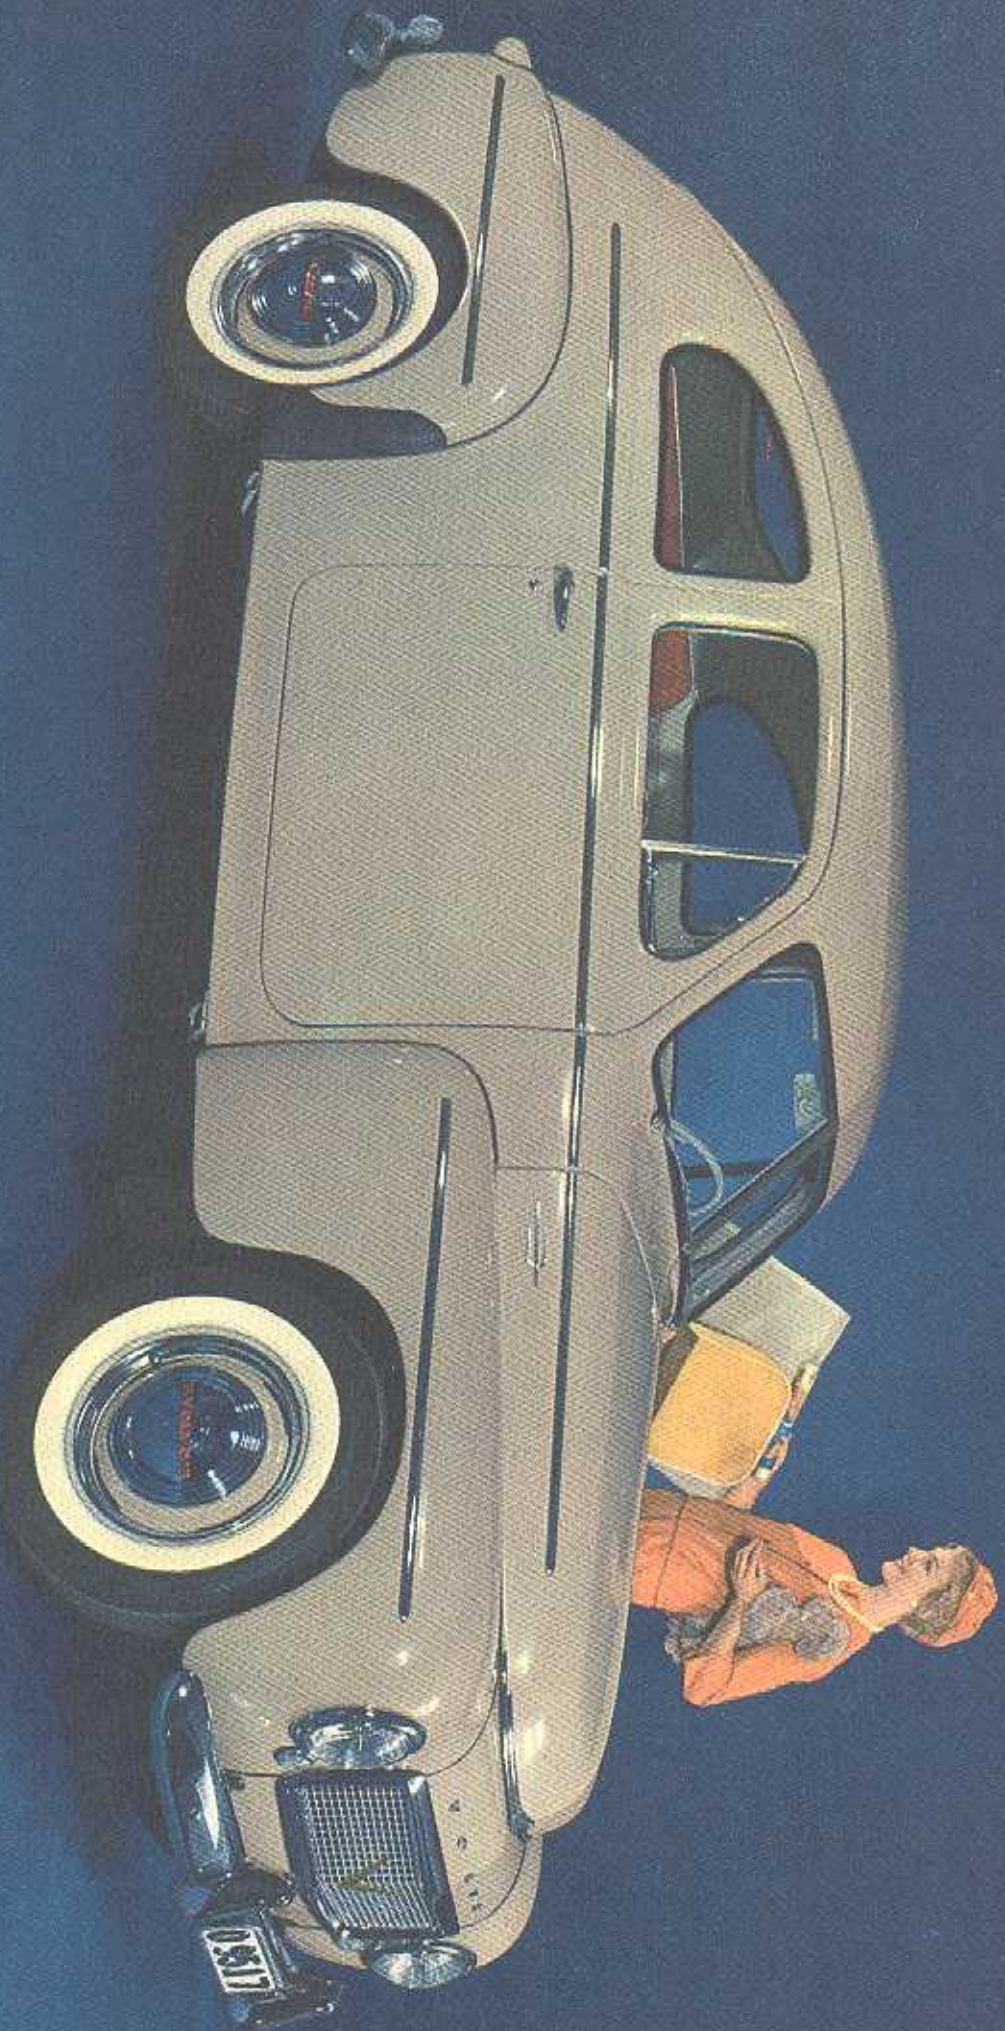

**PV 444**

# Specificaties

**60 PK motor.** 4 cilinder kopklepper, type B 16 A, boring 79,37 mm, slag 80 mm, cilinderinhoud 1.580 cm<sup>3</sup>, compressieverhouding 7,5:1, vermogen 60 PK bij 4.500 omw./min., max. koppel 11,3 kgm bij 2.500 omw./min. Verchroomde topveren. Een »fullflow« oliefilter is standaarduitrusting. Inhoud smeersysteem, inclusief filter, ca 3,75 liter.

**85 PK motor.** 4 cilinder kopklepper met dubbele carburateurs (SU), type B 16 B, boring 79,37 mm, slag 80 mm, cilinderinhoud 1.580 cm<sup>3</sup>, compressieverhouding 8,2:1, vermogen 85 PK bij 5.500 omw./min., max. koppel 12 kgm bij 3.500 omw./min. Verchroomde topveren. Een »fullflow« oliefilter is standaarduitrusting.

**Koppeling.** Enkelvoudige droge plaatkoppeling. Wrijvingsoppervlak 340 cm<sup>2</sup>.

**Versnellingsbak.** Getuiste eerste versnelling. Tweede en derde versnelling gesynchroniseerd.

**Cardanas.** Gedeelte cardanas tenzijde trillingvrije werking te verkrijgen. Het tussenlager is gemonteerd in trilling opnemende en geluiddempende rubberblokken. Het tussenlager is zelfsmarend.

**Achteras.** Sterke aandrijfassen. Kroonwiel en pignon van het hypoid type.

**Stuurrichting.** Type worm en rol.

**Ophanging.** Voor: onafhankelijke voorwielophanging met schroefveren en reaktie-armen. Achter: stijve achteras gemonteerd in door rubber geïsoleerde steunarmen, schroefveren, torsiearmen en stabilisator. Voor en achter dubbelwerkende hydraulische schokdempers. Stabilisatorstang bij voor-ophanging.

**Remmen.** Zelf instellende en zelf centerende hydraulische remmen. De handrem werkt afzonderlijk op de achterwielen. Totale remoppervlakte 930 cm<sup>2</sup>.

**Wielen en banden.** Geperste stalen schijfwielen. Alle wielen zijn gebalanceerd. Binnenbandloze lage druk banden, 5,90"-1,5". Tegen meerprijs kunnen banden met wit zijvlak geleverd worden.

**Karosserie.** Zelfdragend en geheel gelast. De binnenkanten van de spatborden zijn met asfalt-bitumen bespoten.

**Benzine tank.** Geplaatst aan de achterzijde van de wagen. Inhoud 34 liter.

**Elektrische installatie.** Een geïntegreerde kabel tussen bobine en contactslot beveiligd de wagen tegen diefstal. Startschakelaar ingebouwd in contactslot. Er is eveneens een speciale stand van het contactslot, waarbij alle elektrische instrumenten in de wagen kunnen worden ingeschakeld met uitzondering van de motor. 50 amp. dynamo met ventilator koeling en automatische spanningsregelaar. Sterke koplampen met een goede lichtverdeling. Voetbedieningsdinschakelaar. De interieurverlichting wordt automatisch ingeschakeld als het linker portier wordt geopend. Knipperlicht richtingaanwijzers voor en achter met akoestische en optische verkliekers. Controlelamp voor groot en dimlicht 6 Volt 85 amp./uur accu.

**Instrumenten en bedieningsorganen.** Recht voor de bestuurder een instrumentenpaneel met temperatuur-, brandstof-, snelheids-, oliedruk-, ampèremeter en kilometerrel. De sterkte van de instrumentenverlichting kan worden geregeld door middel van een weerstandsbedieningsknopje. Stuurwiel bekled met plastic en voorzien van een verchroomde claxon drukring. Onder het stuurwiel knipperlicht schakelaar, welke automatisch uitgeschakeld wordt. Handrem van het uittrekbare type. Centraal geplaatste versnellingshefboom.

**Standaard uitrusting.** Dubbele elektrische ruitenwissers, welke een groot oppervlak beslaan en bij uitschakelen automatisch terugvallen. Zonnescerm, radiator-rolhoes, asbakken midden op het instrumentenbord, alsmede in de armleuningen van de achterbank, gereedschap incl. domme-kraan. Reserwewiel met band staande in de bagageruimte.

**Maten en gewichten.** Wielbasis 2.600 mm, totale lengte 4.500 mm, spoorbreedte voor 1.295 mm, spoorbreedte achter 1.315 mm, grootstebreedte 1.580 mm. Gewicht 970 kg. *Bovenstaande geldt met voorbehoud voor wijziging van prijs en/of uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving.*

**IMPORTRICE: NIHAM N.V.**

(Automobiel Mij „De Nieuwe Haagsche“ N.V.)

Koninginnegracht 10-11, Den Haag. Tel. 18 20 56

